



お客様のご要望に応じた対応が可能です  
(ユニットサイズ1850×950)

トラック荷役作業の安全と効率を高次元で実現

組合せパターン例① 作業足場11m+両サイド昇降階段

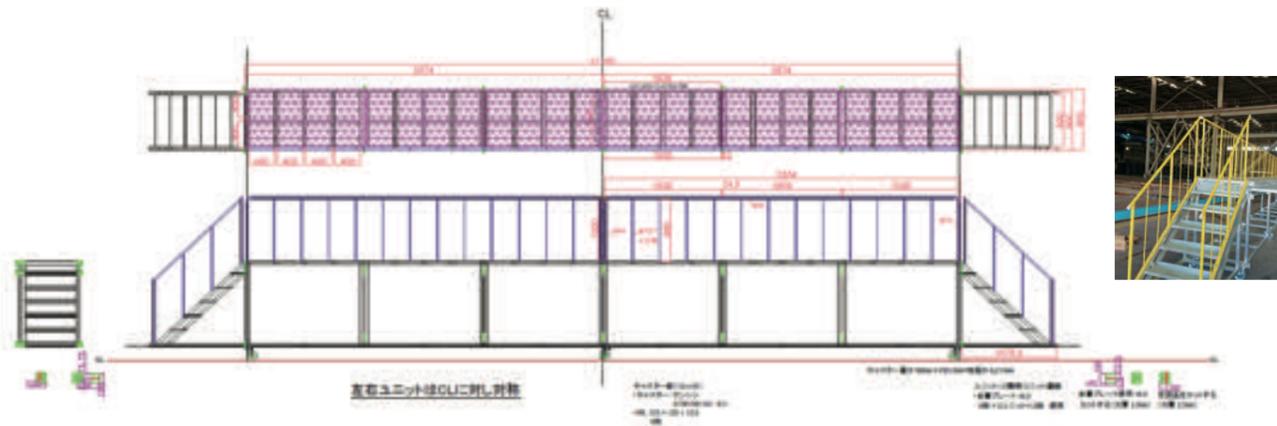

組合せパターン例② 作業足場5.5m+片側昇降階段

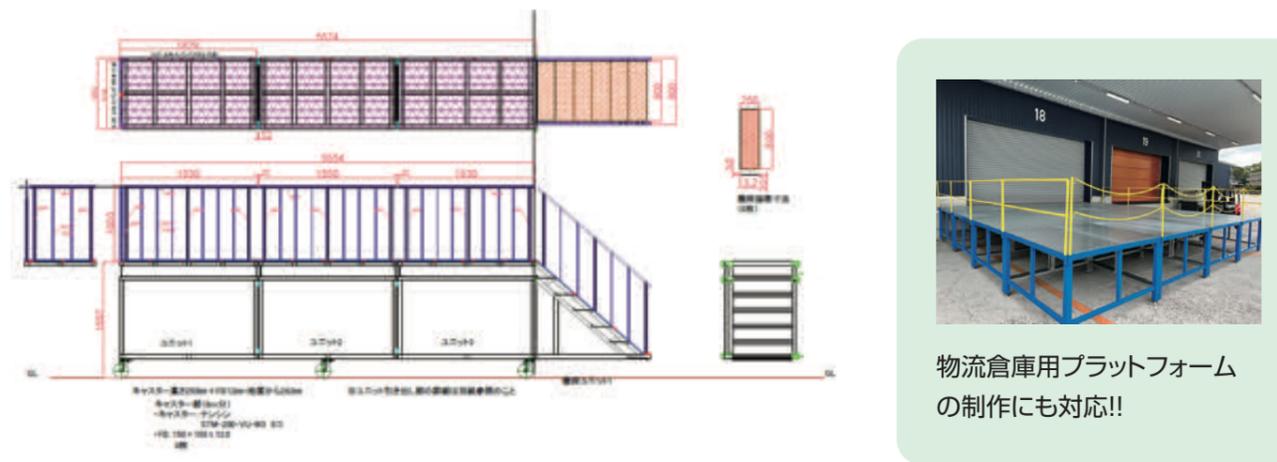

物流倉庫用プラットフォームの制作にも対応!!



**α** 株式会社アルファメタル ALPHA METAL

弊社は、丸一鋼管株式会社からのパイプ供給をメインに受け、九州地区のトヨタ・日産の二次加工メーカーとして自動車部品のパイプ・プレス加工品を製造する、パイプ加工のエキスパート企業です。また、他にも独自のオンリーワン製品の企画、開発なども行っています。

荷役作業用トラック昇降台  
**Safety**プラットフォーム **α**



トラックと『スキマ』をなくす、自在な引き出し式足場を標準装備

- 自在位置
- 高耐食
- 自由長
- ローコスト

丸一鋼管(株)高耐食性パイプ-EHC(亜鉛メッキ鋼管)を使用。自動溶接ロボットラインで効率追求、他社より圧倒的なプライスで提供。ユニット組合せ仕様(1850×950)サイズでお客様のご要望に応じた対応。

製品に関するお問い合わせ・導入のご相談はお気軽に <http://www.alpha-metal.co.jp>

**SPIRIT OF INNOVATION + α**  
～「革新」のもう一歩先へ～

株式会社アルファメタル ALPHA METAL  
本社 〒822-0144 福岡県宮若市稲光850  
Tel : 0949-52-3355(代表) Fax : 0949-52-0866  
ホームページ <http://www.alpha-metal.co.jp/>

《販売店》



トラック荷役作業の安全と効率を高次元で実現  
荷役作業用トラック昇降台

**Safetyプラットフォーム**

収納式足場標準装備

### 高信頼性・高耐久性を実現する『マルイチ プレジンク』採用

プレジンクは、広巾鋼帯を連続して亜鉛めっきし、これを高周波造管機にて成形溶接し、外面ビードを切削した部分には亜鉛溶剤を施して仕上げております。仕上げまで一貫した自社の工程で処理するので、品質管理を徹底し、材質寸法とも均一な信頼性の高い製品です。



#### 内面もメッキで高耐食性

亜鉛めっきは塗装よりも優れた防食性能があります。マルイチプレジンクは内面も亜鉛めっきを施している点が、他社製品と比べて大きな特徴となっています。

#### 加工性がよい

表面の亜鉛皮膜が均一で、脆い合金層を抑制しているため、加工性が良く、加工に際して母材が破損するまでハク離することはありません。

#### ドライ処理


高耐食性樹脂コーティングが施してあり、亜鉛特有の白錆を長期間防ぎます。表面は乾燥しており、べト付きがなく、作業性も良好です。

#### 外観が美しい

マルイチプレジンクは高度な加工・めっき処理技術により鋼管の表面が均一で亜鉛めっきの凹凸が無く、美しい光沢があります。

## トラック運送業の労災事故の約7割は荷役作業中に発生したものです。

トラック運送事業における労働災害は、荷役作業中に発生したものが全体のおよそ7割を占めています。特に荷台からの転落が多い事が知られていて、このうちトラック荷台等への昇降時に発生するものがその約4割を占め、とりわけ荷台から降りる時が約3割を占めることが分かりました。このほかの原因による労働災害は各要因とも1割にも満たないなど、『荷台から降りる時』などの昇降時が突出しています。

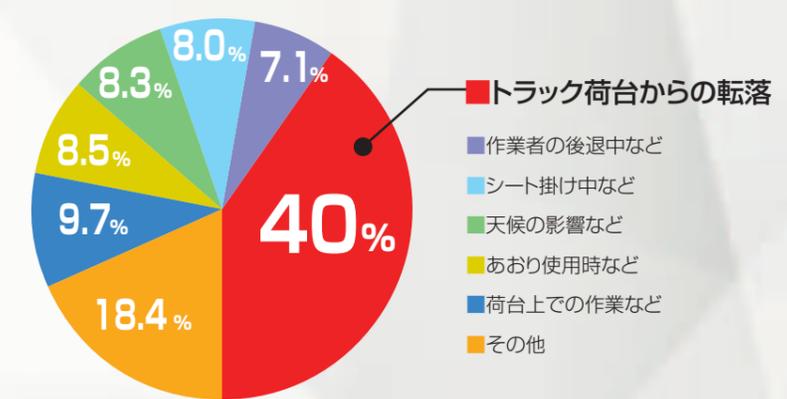

平成27年に発生した陸上貨物運送業の休日4日以上災害を対象にした労働安全衛生総合研究所の分析結果 (トラック荷台からの転落等による災害データのみ抜粋)

## トラックの荷役作業中の安全確保は、法令でも定められています。

### 労働安全衛生規則 (昇降設備)

#### 第151条の67

事業者は最大積載量が5トン以上の貨物自動車に荷を積む作業（ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む）又は最大積載量が5トン以上の貨物自動車から荷を卸す作業（ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む）を行うときは、墜落による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者が床面と荷台上の荷の上面との間を安全に昇降するための設備を設けなければならない。



[出典] 厚生労働省『労働安全衛生規則』(昭和47年9月30日労働省令第32号)

## トラックと『スキマ』をなくす、自在な引き出し式足場を標準装備



自在な引き出し式足場を標準装備で、トラック荷台とセーフティプラットフォーム間のスキマを無くし、荷役作業時の安全を確保します。

※写真は作業足場11m仕様です。